

RESOR  **kont**



RESOR  **kont**

proizvodnja, prodaja i servis
metalnih kontejnera i opreme za
upravljanje otpadom

RESOR d.o.o.
Industrija komunalne opreme
Miloša Obilića BB
18240 Gadžin Han
R. Srbija

Tel/Fax: +381 18 850 152, 850 177
office@resor.rs

www.resor.rs




Metalni kontejner 1,1 m³
Metalni poklopac

Metalni kontejner 1,1 m³ sa metalnim poklopcem

RESOR^{kont}

Zapremina	Zapremina: 1,1m ³ (1.100 litara)
Dimenzije	Kontejner proizveden po standardima: SRPS EN 840-3:2008, SRPS EN 840-5:2008 i SRPS EN 840-6:2010 Kontejner dimenzijski odgovara standardu 30700 Kontejner u potpunosti odgovara nameni, prema standardima: 840-6 Dimenzije kontejnera: 1360x1050x1410 mm
Materijal	Čelični lim debljine 1,2 ÷ 1,5 mm
Oslonci	Bočni oslonci za pražnjenje kontejnera
Rukohvati	Dva rukohvata na prednjoj strani, po jedan rukohvat na bočnim stranama i jedan rukohvat na poklopcu
Poklopac	Klizni, opružno pogonjen (sa spiralnim sistemom opruga za podizanje), Zaobljeni poklopac sa zaštitnom gumom, izrađeni od lima debljine 1,2 ÷ 1,5 mm Mehanizam za štelovanje poklopca Mehanizam za zaustavljanje poklopca u otvorenom položaju Nosač poklopca zavaren za bočnu stranu poklopca
Bočna strana	Izrađena iz jednog dela, zavarena za omotač
Telo kontejnera	Dno, prednja i zadnja strana izrađena kompletno iz jednog dela, omotač kontejnera
Dno kontejnera	Oblo u radijusu R400 izvučeno plastičnim deformisanjem zajedno sa prednjom i zadnjom stranom kontejnera
Ojačanje na dnu	Izvučena 4 rebra, celom dužinom, od prednjih ka zadnjim točkovima gde je najveća sila deformisanja dna pri manipulaciji
Točkovi	Oslanjanje kontejnera na četiri (4) točka sa metalnom felnom i gumenom oblogom tvrdoće 80 SCHORA. Četiri točka, svi obrtni i vijcima spojeni za telo kontejnera Prečnik točka Ø 200 mm Nosivost 200 kg po točku Ugao obrtanja 360° Svi metalni delovi su pocinkovani Dva prednja točka sa mehanizmom za kočenje (nožna kočnica) Dva zadnja točka slobodna (bez mehanizma za kočenje)
Ispust za vodu	Ispust za vodu na dnu kontejnera
Nosač točka	Zavaren nosač točka od lima ≠ 4 mm
Zaštita	Antikorozivna zaštita toplim cinkovanjem u skladu sa standardom EN ISO 1461 Površinska zaštita: Toplo cinkovanje
Garantni rok	2 godine

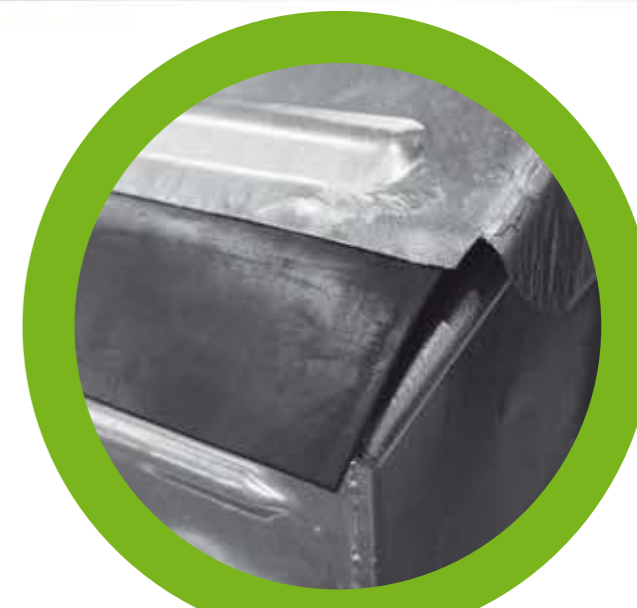

Zaobljeni poklopac sa
zaštitnom gumom



Nosač poklopca zavaren za
bočnu stranu poklopca



Zavaren nosač točka,
lim ≠4 mm

