

**RESOR**  **kont**



**RESOR**  **kont**

proizvodnja, prodaja i servis  
metalnih kontejnera i opreme za  
upravljanje otpadom

RESOR d.o.o.  
Industrija komunalne opreme  
Miloša Obilića BB  
18240 Gadžin Han  
R. Srbija

Tel/Fax: +381 18 850 152, 850 177  
office@resor.rs

**www.resor.rs**




**Metalni kontejner 1,1 m<sup>3</sup>**  
**Plastični poklopac**

# Metalni kontejner 1,1 m<sup>3</sup> sa plastičnim poklopcem

RESOR<sup>kont</sup>

Zapremina	Zapremina: 1,1m <sup>3</sup> (1.100 litara)
Dimenzije	Kontejner proizveden po standardima: SRPS EN 840-3:2008, SRPS EN 840-5:2008 i SRPS EN 840-6:2010 Kontejner dimenzijski odgovara standardu 30700 Kontejner u potpunosti odgovara nameni, prema standardima: 840-6 Dimenzije kontejnera: 1360x1050x1430 mm
Materijal	Čelični lim debljine 1,2 ÷ 1,5 mm
Oslonci	Bočni oslonci za pražnjenje kontejnera
Rukohvati	Dva rukohvata na prednjoj strani i po jedan rukohvat na bočnim stranama
Poklopac	Ravan, izrađen od plastike Metalni mehanizam za nožno otvaranje – zatvaranje poklopca (nagazna poluga) sa prednje strane
Bočna strana	Izrađena iz jednog dela, zavarena za omotač
Telo kontejnera	Dno, prednja i zadnja strana izrađena kompletno iz jednog dela, omotač kontejnera.
Dno kontejnera	Oblo u radijusu R400 izvučeno plastičnim deformisanjem zajedno sa prednjom i zadnjom stranom kontejnera
Ojačanje na dnu	Izvučena su 4 rebra, celom dužinom, od prednjih ka zadnjim točkovima gde je najveća sila deformisanja dna pri manipulaciji
Točkovi	Oslanjanje kontejnera na četiri ( 4 ) točka sa metalnom felnom i gumenom oblogom tvrdoće 80 SCHORA. Četiri točka, svi obrtni i vijcima spojeni za telo kontejnera Prečnik točka Ø 200 mm Nosivost 200 kg po točku Ugao obrtanja 360° Svi metalni delovi su pocinkovani Dva prednja točka sa mehanizmom za kočenje (nožna kočnica) Dva zadnja točka slobodna (bez mehanizma za kočenje)
Ispust za vodu	Ispust za vodu na dnu kontejnera
Nosač točka	Zavaren nosač točka od lima ≠ 4 mm
Zaštita	Antikorozivna zaštita toplim cinkovanjem u skladu sa standardom EN ISO 1461 Površinska zaštita: Toplo cinkovanje
Garantni rok	2 godine

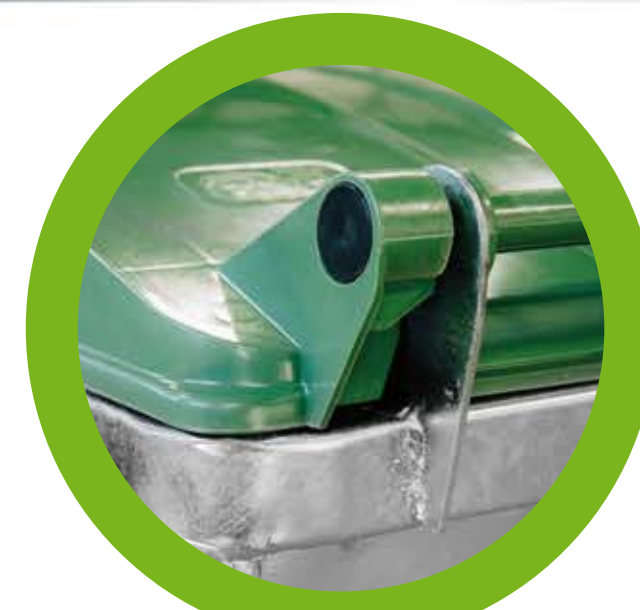

Poklopac - ravan, izrađen od plastike



Metalni mehanizam za nožno otvaranje



Zavaren nosač točka, lim ≠4 mm

